

Cours n° 6 : piles et files

Christophe Gonzales




HUGO3 — Algorithmique

Les piles

Définition d'une pile

- ▶ Structure de données contenant un ensemble d'éléments de même type
- ▶ Insertion aisée de nouveaux éléments en $O(1)$
- ▶ Accès au dernier élément inséré en $O(1)$
- ▶ Suppression du dernier élément inséré en $O(1)$
- ▶ Pas d'autre opérateur

insertion accès/suppression



- ▶ structure en « pile d'assiettes »
- ▶ appelée **LIFO** : Last In, First Out
- ▶ Fréquemment utilisée en informatique :
 - ▶ Pile d'exécution (pile d'appels des fonctions)
 - ▶ Évaluation d'expression arithmétique
 - ▶ "Undo/Redo" dans un logiciel

Cours n° 6 : piles et files

2/22

Opérations usuelles sur les piles

Quelles opérations implanter sur une pile ?


Opérations usuelles

- ▶ Créer une pile vide
- ▶ Empiler un nouvel élément dans la pile : `push`
- ▶ Dépiler un élément de la pile : `pop`
- ▶ Récupérer l'élément en tête de pile : `top`
- ▶ Tester si une pile est vide : `empty`

Implantations possibles

▶ Implantation avec des listes simplement chaînées :

tête de la pile



⇒ ajout/accès/suppression en $O(1)$

▶ Implantation avec des tableaux :

tête de la pile



⇒ ajout/accès/suppression en $O(1)$

Cours n° 6 : piles et files

3/22

Cours n° 6 : piles et files

4/22

Implantation par liste simplement chaînée (1/6)

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <exception> // exception du C++

// la structure des boites de la liste chaînée
typedef struct list_box {
    int value;
    struct list_box* next;
} list_box_t;

// la structure définissant une liste
// => permet d'avoir un pointeur sur un list_t
// et de rajouter un élément en tête de liste sans
// modifier le pointeur sur le list_t
typedef struct {
    list_box_t* tete;
} list_t;


// création d'une liste : ne contient aucune boite
list_t list_create () {
    list_t ma_liste { NULL };
    return ma_liste;
}
```

Implantation par liste simplement chaînée (2/6)

```
// rajoute un élément en tête de liste
void list_insert (list_t* ma_liste, int elt) {
    // création d'une nouvelle boite
    list_box_t* boite =
        (list_box_t*) malloc (sizeof (list_box_t));
    if (boite == NULL) throw std::exception ();

    // remplissage de la boite
    boite->value = elt;
    boite->next = ma_liste->tete;

    // rechaînage
    ma_liste->tete = boite;
}
```

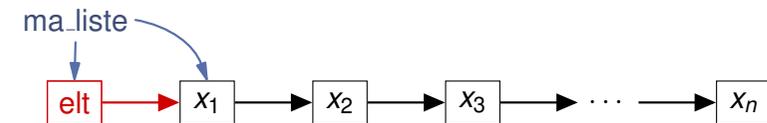


⚠ throw ==> arrête l'exécution du programme (C++)

Implantation par liste simplement chaînée (3/6)

```
// suppression de l'élément en tête de liste s'il existe
// sinon on ``lève une exception''
void list_remove (list_t* ma_liste) {
    // si la liste est vide, c'est une erreur
    if (ma_liste->tete == NULL) throw std::exception ();

    // on conserve un pointeur sur la 2eme boite
    list_box_t* boite_next = ma_liste->tete->next;

    // on supprime le 1er element et on rechaîne
    free (ma_liste->tete);
    ma_liste->tete = boite_next;
}
```

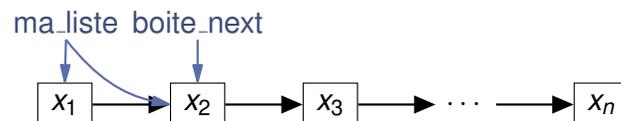

Implantation par liste simplement chaînée (4/6)

```
// on récupère le premier élément de la liste
int list_front (list_t* ma_liste) {
    // si la liste est vide, c'est une erreur
    if (ma_liste->tete == NULL) throw std::exception ();

    return ma_liste->tete->value;
}

// teste si la liste est vide ou non
bool list_empty (list_t* ma_liste) {
    return ma_liste->tete == NULL;
}

// supprime toutes les boites de la liste
void list_clear (list_t* ma_liste) {
    list_box_t* boite = ma_liste->tete;
    while (boite != NULL) {
        list_box_t* boite_next = boite->next;
        free (boite);
        boite = boite_next;
    }
    ma_liste->tete = NULL;
}
```

Implantation par liste simplement chaînée (5/6)

```
// la structure de pile, contenant son implantation
// Le fait de cacher l'implantation (la liste) permet
// un ``haut'' niveau d'abstraction
typedef struct {
    list_t liste; // en orienté objet : composition
} pile_t;

// fonction qui initialise et renvoie une pile vide
pile_t create () {
    pile_t pile;
    pile.liste = list_create ();
    return pile;
}

// rajoute un élément dans la pile
void push (pile_t* pile, int elt) {
    list_insert (&(pile->liste), elt);
}

// supprime le dernier élément entré dans la pile
int pop (pile_t* pile) {
    int elt = list_front (&(pile->liste));
    list_remove (&(pile->liste));
    return elt;
}
```

Implantation par liste simplement chaînée (6/6)

```
// récupère le dernier élément entré dans la pile
int top (pile_t* pile) {
    return list_front (&(pile->liste));
}

// teste si la pile est vide
bool empty (pile_t* pile) {
    return list_empty (&(pile->liste));
}

// supprime tous les éléments de la pile
void clear (pile_t* pile) {
    list_clear (&(pile->liste));
}
```



Cacher à l'utilisateur la structure de données interne

⇒ il n'utilisera que les spécificités des piles

⇒ Si vous changez l'implantation des piles, l'utilisateur n'aura rien à modifier dans son programme

Implantation par tableau (1/6)

La structure « interne » de la pile

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <exception> // exception du C++

// une structure de tableau dans lequel on peut
// rajouter des éléments en fin, et qui se réalloue
// si besoin lors de ces ajouts
typedef struct {
    int* data; // l'espace contenant les données
    int taille; // la taille du tableau
    int nb_elts; // nb éléments stockés dans le tableau
} array_t;
```

► équivalent aux `std::vector` du C++

Implantation par tableau (2/6)

```
// la taille par défaut des tableaux
#define TAILLE 2

// fonction qui initialise et renvoie un tableau vide
array_t array_create () {
    array_t tableau;

    // allocation du tableau
    tableau.data = (int*) malloc (TAILLE * sizeof(int));
    if (tableau.data == NULL) throw std::exception ();

    // pas d'éléments dans le tableau pour l'instant
    tableau.nb_elts = 0;
    tableau.taille = TAILLE;

    return tableau;
}
```

Implantation par tableau (3/6)

```
// rajoute un élément en fin de tableau
void array_insert (array_t* tableau, int elt) {
    // si le tableau est plein, doubler sa taille
    if (tableau->nb_elts >= tableau->taille) {
        // on alloue un tableau 2 fois plus grand
        int* new_tab =
            (int*) malloc (2 * tableau->taille * sizeof(int));
        if (new_tab == NULL) throw std::exception ();

        // on recopie le tableau tab dans new_tab
        for (int i = 0; i < tableau->taille; i++) {
            new_tab[i] = tableau->data[i];
        }

        // on affecte new_tab à la pile
        free (tableau->data);
        tableau->data = new_tab;
        tableau->taille *= 2;
    }

    // on rajoute l'élément au tableau
    tableau->data[tableau->nb_elts] = elt;
    tableau->nb_elts++;
}
```

Implantation par tableau (4/6)

```
// suppression de l'élément en fin de tableau s'il existe
void array_remove (array_t* tableau) {
    // si le tableau est vide, c'est une erreur
    if (tableau->nb_elts == 0) throw std::exception ();

    // on supprime l'élément
    tableau->nb_elts--;
}

// on récupère le premier élément du tableau
int array_back (array_t* tableau) {
    // si le tableau est vide, c'est une erreur
    if (tableau->nb_elts == 0) throw std::exception ();
    return tableau->data[tableau->nb_elts - 1];
}

// teste si la liste est vide ou non
bool array_empty (array_t* tableau) {
    return (tableau->nb_elts == 0);
}

// supprime toutes les boîtes de la liste
void array_clear (array_t* tableau) {
    tableau->nb_elts = 0;
}
```

Implantation par tableau (5/6)

```
// la structure de pile, contenant son implantation
typedef struct {
    array_t tab; // implantation de la pile : un tableau
} pile_t;

// fonction qui initialise et renvoie une pile vide
pile_t create () {
    pile_t pile;
    pile.tab = array_create ();
    return pile;
}

// rajoute un élément dans la pile
void push (pile_t* pile, int elt) {
    array_insert (&(pile->tab), elt);
}

// supprime le dernier élément entré dans la pile
int pop (pile_t* pile) {
    int elt = array_back (&(pile->tab));
    array_remove (&(pile->tab));
    return elt;
}
```

Implantation par tableau (6/6)

```
// récupère le dernier élément entré dans la pile
int top (pile_t* pile) {
    return array_back (&(pile->tab));
}

bool empty (pile_t* pile) {
    return array_empty (&(pile->tab));
}


void clear (pile_t* pile) {
    array_clear (&(pile->tab));
}
```

⇒ Code très similaire aux piles avec listes !

Pile d'exécution et récursivité (1/2)


```
int fib1 (int n) {  
  if (n <= 2) return 1;  
  return fib1(n-1) + fib1(n-2);  
}
```

Exécution de fib1(5) :

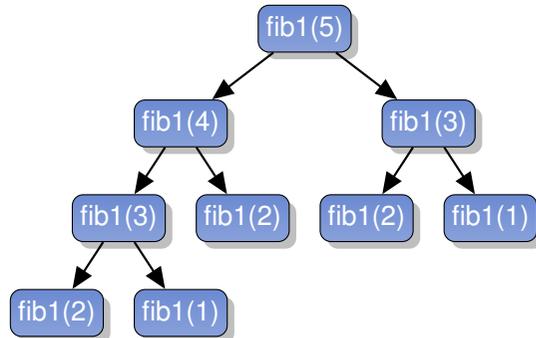

Pile d'exécution et récursivité (2/2)


```
int fib3 (int n) {  
  pile_t pile = create ();  
  int res = 0;  
  push (&pile, n);  
  
  while (! empty(&pile) ) {  
    int nb = pop (&pile);  
    if (nb <= 2)  
      res += 1;  
    else {  
      push (&pile, nb-2);  
      push (&pile, nb-1);  
    }  
  }  
  
  return res;  
}
```

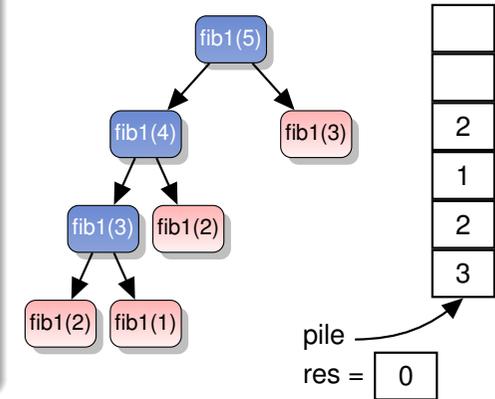

Les files

Définition d'une file

- ▶ Structure de données contenant un ensemble d'éléments de même type
- ▶ Insertion aisée de nouveaux éléments (*push*) en $O(1)$
- ▶ Accès au **premier** élément inséré (*top*) en $O(1)$
- ▶ Suppression du **premier** élément inséré (*pop*) en $O(1)$
- ▶ Pas d'autre opérateur



- ▶ appelée **FIFO** : First In, First Out
- ▶ Fréquemment utilisée en informatique :
 - ▶ files d'attente
 - ▶ *pipe* de Linux

Opérations usuelles sur les files


Quelles opérations implanter sur une file ?

Opérations usuelles


- ▶ **Créer** une file vide
- ▶ **Enfiler** un nouvel élément dans la file : *push*
- ▶ **Défiler** l'élément le plus ancien de la file : *pop*
- ▶ **Récupérer** l'élément le plus ancien de la file : *top*
- ▶ **Tester** si une file est vide : *empty*

Implantation des files

- Liste doublement chaînée, accès aux premier et dernier élément
dernier élément de la file (push)

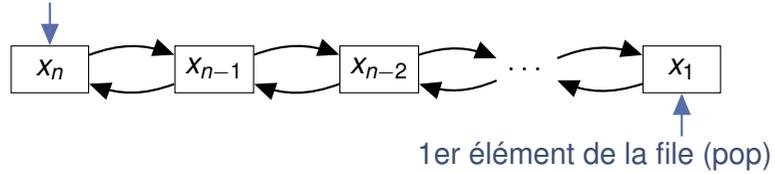

- Tableau circulaire :
dernier élément de la file (push)

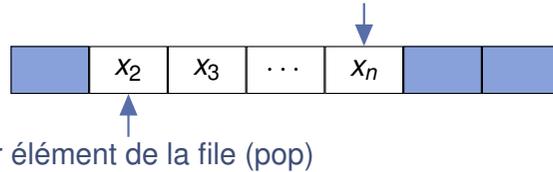

- ⚠ tableau circulaire : arrivé en fin, on repart au début du tableau pour insérer de nouveaux éléments !

Synthèse des piles et files

Opération	pile	file
Insertion en début de structure	✗	✗
Insertion en fin de structure	✓	✓
Insertion en cours de structure	✗	✗
Suppression en début de structure	✗	✓
Suppression en fin de structure	✓	✗
Suppression en cours de structure	✗	✗
Accéder au ième élément	✗	✗
Accéder au premier élément	✗	✓
Accéder au dernier élément	✓	✗
Accéder à l'élément le plus petit	✗	✗
Accéder à l'élément le plus grand	✗	✗
Chercher si un élément existe	✗	✗