

Consignes

- Vous avez 1h30 pour composer.
- Toutes les variables de type `List` seront à initialiser avec des objets de type `ArrayList`. Vous pouvez vous référer à l'annexe en fin du sujet pour avoir une documentation des méthodes de `List`.
- Suivez les commentaires `// TODO` pour effectuer les changements sur le code et la documentation. Une fois un changement effectué, vous devez enlever le commentaire correspondant.
- Votre code doit passer les tests déjà écrits (il ne faut pas les modifier). Pour les lancer, il faut passer par `Gradle -> verification -> test`
- Lorsque vous avez fini de composer, assurez-vous d'avoir bien mis votre projet dans le répertoire *exam* puis lancez par double-clic le programme *CLIQUE MOI FORT EN FIN D'EXAM* (situé dans leur espace temporaire), puis déconnectez-vous au plus vite.

Gestion d'un hôtel

Le but de ce TP est de permettre la gestion des chambres d'un hôtel. Vous allez compléter le code de trois types :

- une énumération `RoomType` représentant le type de chambre d'hôtel
- une classe `Room` représentant une chambre d'hôtel
- une classe `Hotel` représentant un hôtel

Type de chambre d'hôtel : énumération `RoomType`

On va considérer 4 types de chambres : simple (*single*), double (*double*), double-double (*double-double*) et suite (*suite*). Chaque type de chambre a un prix (*price*) et une capacité d'accueil (*maximum occupancy*), c'est-à-dire un nombre maximal de personnes pouvant dormir dans la chambre. On utilisera les valeurs du tableau ci-dessous pour ces quatre types de chambres.

type de chambre	prix	capacité d'accueil
simple	60\$	1 personne
double	90\$	2 personnes
double-double	150\$	4 personnes
suite	300\$	4 personnes

Tâche 1 : Compléter l'énumération `RoomType` dans le fichier `src/main/java/RoomType.java` qui respecte le diagramme ci-dessous.

 RoomType
<ul style="list-style-type: none"> ○ SINGLE ○ DOUBLE ○ DOUBLE_DOUBLE ○ SUITE
<ul style="list-style-type: none"> □ price : int □ maximumOccupancy : int
<ul style="list-style-type: none"> ● RoomType(price : int, maximumOccupancy : int) ● getPrice() : int ● getMaximumOccupancy() : int

Classes de test RoomType


Tâche 2 : Compléter la classe de test `RoomTypeTest` dans le fichier `src/test/java/RoomTypeTest.java` pour qu'elle contienne des tests pour vérifier le bon fonctionnement de la valeur `DOUBLE_DOUBLE` de `RoomType`.

Vous pouvez vous inspirer pour écrire ces tests sur la valeur `DOUBLE_DOUBLE` des tests existants de la valeur `SINGLE` de `RoomType`.

Chambre d'hôtel : classe Room

Une chambre d'hôtel sera représentée par une instance de la classe `Room`.

Tâche 3 : Complétez la classe `Room` dans le fichier `src/main/java/Room.java` qui respecte le diagramme ci-dessous.

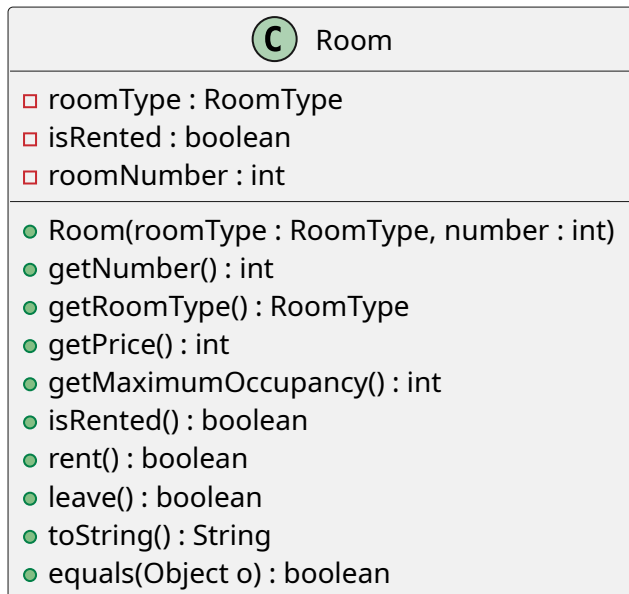

Classes de test RoomTest

Tâche 4 : Compléter la classe de test `RoomTest` dans le fichier `src/test/java/RoomTest.java` pour qu'elle contienne des tests pour vérifier le bon fonctionnement des méthodes `equals`, `leave` et `rent` de la classe `Room`.

Hôtel : classe Hotel

Une chambre d'hôtel sera représentée par une instance de la classe `Room`.

Tâche 5 : Complétez la classe `Hotel` dans le fichier `src/main/java/Hotel.java` qui respecte le diagramme ci-dessous.

 Hotel
<div> <div>rooms : List<Room></div> <div>name : String</div> </div>
<div> <div>Hotel(name : String)</div> <div>getName() : String</div> <div>getNumberOfRooms() : int</div> <div>getRoom(number : int) : Room</div> <div>getRevenue() : int</div> <div>getTotalOccupancy() : int</div> <div>addRoom(room : Room) : boolean</div> <div>addRooms(List<Room> rooms)</div> <div>rentRoom(roomNumber : int) : boolean</div> <div>leaveRoom(roomNumber : int) : boolean</div> <div>getFreeRoom(roomType : RoomType) : Room</div> <div>print()</div> </div>

Vous trouverez ci-dessous quelques indications sur les méthodes pour lesquelles vous devez rajouter une documentation :

- `getTotalOccupancy` : calcule le nombre de personnes total que peut accueillir l'hôtel (somme des capacités des chambres).
- `getFreeRoom` : renvoie une chambre libre correspondant au type de chambre spécifié. S'il n'y a pas de chambre libre du type demandé, la méthode renvoie `null`.
- `print` : affiche le nom de l'hôtel sur une ligne suivie de l'affichage de chacune des chambres sur une ligne obtenu à partir du `toString` de `Room`.

Hôtel : classe `HotelTest`

Tâche 6 : Compléter la classe de test `HotelTest` dans le fichier `src/test/java/HotelTest.java` pour qu'elle contienne des tests pour vérifier le bon fonctionnement des méthodes de la classe `Hotel`.

Annexe documentation de `List`

Pour ce TP, toutes les variables de type `List` seront à initialiser avec des objets de type `ArrayList`.

Vous pouvez utiliser les méthodes suivantes de `List<E>` :

- `boolean add(E e)` : Appends the specified element to the end of this list.
- `int size()` : Returns the number of elements in this list.
- `E get(int index)` : Returns the element at the specified position in this list.

Lorsque l'on souhaite parcourir les éléments d'une liste, on peut utiliser la syntaxe (dite « à la for-each ») suivante :

```
List<String> strings = new ArrayList<>();
String concatenation = "";
for (String string : strings) { // string prend successivement toutes les valeurs dans strings
    concatenation += string;
}
```